



Excelente maniobrabilidad en zonas de difícil acceso

- Mandos proporcionales que permiten una suave conducción y movimientos muy progresivos
- Radio de giro muy corto
- El pendular positivo / negativo ofrece mejor accesibilidad a la zona de trabajo (alcance hasta 3 metros)

Productividad óptima

- Traslación eléctrica posible a plena altura
- Peso total relativamente bajo permitiendo una mayor autonomía

Robusta, fiable y fácil de mantener



Haulotte 
GROUP

More than lifting




STAR 8 / STAR 10

MÁSTILES VERTICALES

DATOS TÉCNICOS

| | STAR 8 | STAR 10 |
|---|-----------------|-----------------|
| Altura de trabajo | 8.2 m | 10 m |
| Altura de plataforma | 6.2 m | 8 m |
| Alcance máximo | 3 m | 3 m |
| Capacidad máxima | 200 kg | 200 kg |
| Dimensión plataforma | 0.78 x 0,99 m | 0.78 x 0,99 m |
| D Longitud máxima | 2.7 m | 2.7 m |
| B Ancho | 1 m | 1 m |
| A Altura replegada | 1.99 m | 1.99 m |
| Alcance trasero | 0 cm | 0 cm |
| C Distancia entre ejes | 1.2 m | 1.2 m |
| E Distancia al suelo | 10 cm | 10 cm |
| Altura máxima de traslación | 6.2 m | 8 m |
| Velocidad de traslación | 0.6 - 4.5 km/h | 0.6 - 4.5 km/h |
| Radio de giro exterior | 1.88 m | 1.88 m |
| Rotación de la torreta | 345° | 345° |
| Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 130° (+70/-60) | 130° (+70/-60) |
| Neumáticos no marcantes | 16x5x10.5 | 16x5x10.5 |
| Inclinación | 3° | 3° |
| Pendiente máxima | 23 % | 23 % |
| Depósito hidráulico | 7 l | 7 l |
| Baterías | 24 V - 240 Amph | 24 V - 240 Amph |
| Peso total | 2610 kg | 2735 kg |

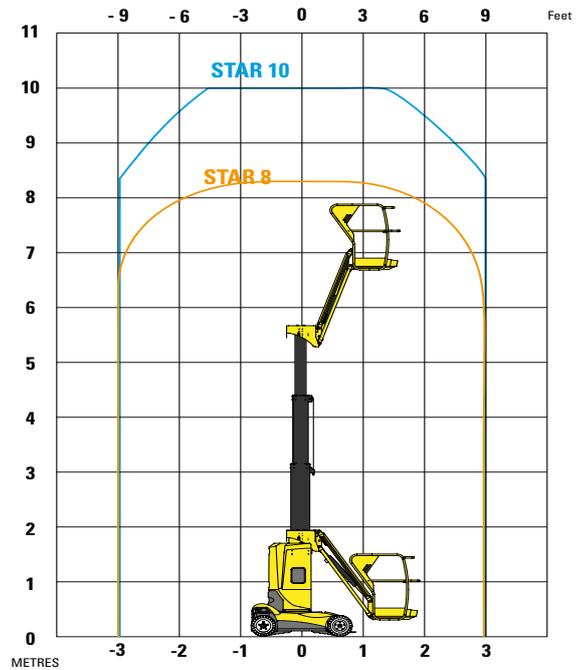

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Motor eléctrico 24 V
- Baterías de tracción 24 V - 240 Ah
- Cargador de baterías 30 A
- Indicador de carga de baterías
- Potholes fijos
- 2 velocidades de traslación
- 2 ruedas motrices traseras
- 2 ruedas directrices delanteras
- Neumáticos no marcantes
- Posición de rueda libre
- Contador de horas
- Claxon
- 2 paradas de emergencia
- Limitador de carga en cesta
- Bomba manual de emergencia
- 2 puestos de mando
- Estación de control fijo en la plataforma
- 2 anillas en cesta para arnés de seguridad
- Anillas de elevación y remolque

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Toma de corriente en cesta
- Baterías sin mantenimiento
- Llenado centralizado de baterías
- Sonido de traslación
- Luz de flash
- Faro de trabajo
- Línea de aire comprimido en la cesta
- Kit de países fríos
- Aceite biodegradable

