

Características

- Altura de elevación de hasta 5,60 m
- Capacidad máxima de 2.500 kg
- Cabina panorámica que proporciona visión completa
- Indicador audio-visual sobre la estabilidad de la carga
- Acoplador del interruptor rápido mecánico para un eficiente cambio de accesorios
- Dirección en las cuatro ruedas: ruedas delanteras, coordinada y cangrejo
- Transmisión hidrostática
- Tracción en las cuatro ruedas
- Pendiente superable del 45%

Rendimiento

Capacidad de elevación máxima

2,500 kg

Capacidad a la altura máxima

2,000 kg

Extensión máxima

3.30 m

Capacidad a la extensión máxima

800 kg

Altura de elevación

5.60 m

Alcance a la altura máxima

0.70 m

Potencia de arranque con cuchara estándar

36 kN

Par de tracción (cargado)

3946 kg

Rotación de carro

125°

Especificaciones estándar

Motor

Perkins 1104D-44T, 62,6 kw a 2200 rpm. 4,4 litros, turboalimentado, refrigeración líquida Cumple las normas EPA T3, EEC fase IIIA.

Depósito de combustible de 97 litros

9,8 litros de aceite de motor

15,1 litros de refrigerante

Sistema hidráulico

Bomba de engranajes 84 l/min

Transmisión

Hidrostática

Desplazamiento

Tracción a las cuatro ruedas permanente

Dirección

Ruedas delanteras, coordinada y cangrejo

Frenos de estacionamiento

Estandos de multidisco

Neumáticos

12 x 16.5

Accesorios y opciones

- Interruptor de desconexión de la batería
- Claraboya/limpiaparabrisas trasero
- Kit de preinstalación de radio
- Enganche de remolque
- Protección de cristal delantero
- Aire acondicionado
- Acoplador del interruptor rápido hidráulico
- Sistema hidráulico auxiliar trasero
- Pintura especial
- Acoplador de marcha de sujeción especial
- Neumáticos de 14 x 17,5
- Neumáticos rellenos de foam

Implementos

Cucharón

Soporte de posicionamiento de las horquillas

Excavadora de materiales

Carro estándar





Adaptador de marcha de sujeción universal

Accesorio de gancho de elevación



Medidas

A. Altura total.....	1.90 m
B. Anchura total	1.80 m
C. Anchura de la cabina.....	0.87 m
D. Anchura de la oruga	1.45 m
E. Distancia entre ejes	2.29 m
F. Longitud en las ruedas delanteras.....	3.28 m
G. Longitud en la placa de soporte de las horquillas	3.65 m
H. Distancia al suelo.....	0.27 m
I. Radio de giro sobre las ruedas.....	3.30 m
J. Radio de giro en las horquillas.....	4.35 m
Peso total (cabina cerrada, versión CE)	4,920 kg

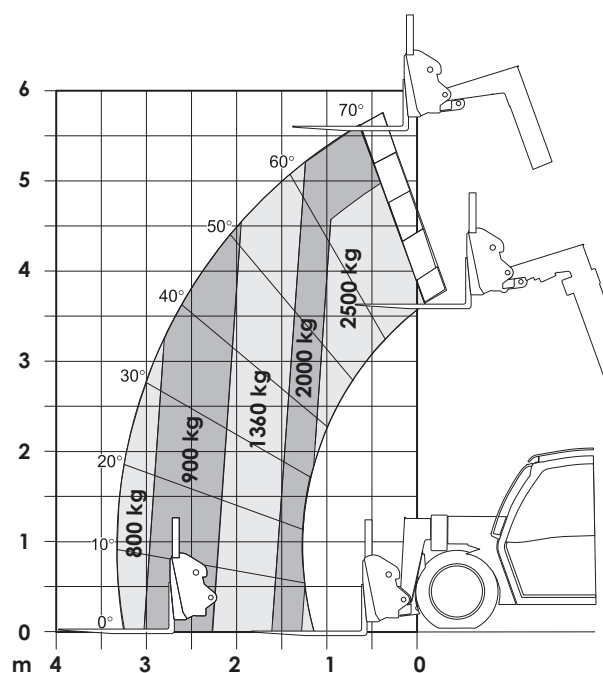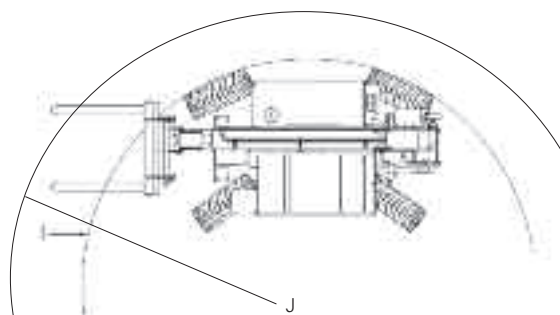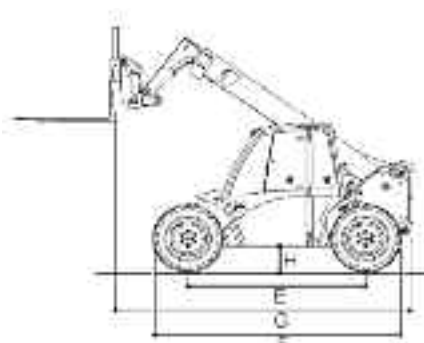

JLG lleva a cabo continuas investigaciones y desarrollos de productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso. Todos los datos de este documento son indicativos. Algunas opciones o normativas de países pueden incrementar el peso. Las especificaciones pueden modificarse para adaptarse a la normativa de algunos países, o al añadir equipo adicional.

Plataformas Elevadoras JLG Iberica, SL

Trapadella, 2
Poligono Industrial Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal, Barcelona
Tel: +34 93 772 47 00
Fax: +34 93 771 17 62
e-mail address: europe@jlg.com
www.jlg-europe.com

Printed in UK
PART NO.: TMH099-SPANISH

